

Рисунок 1
АНСШ.434511.191-02
Соединитель СРК-75-F-7_325-ЦПр-3020

Рисунок 2
Пример разделки кабеля

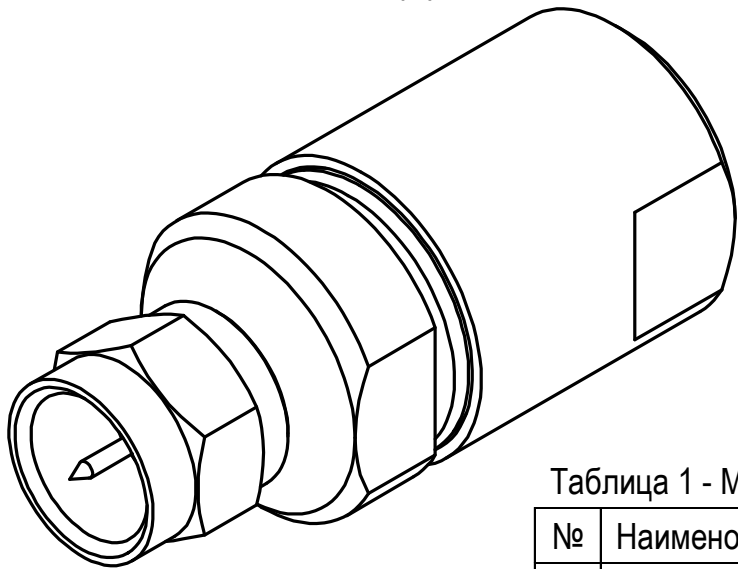


Таблица 1 - Материалы

№	Наименование	Материал	Покрытие
1	Гайка	Латунь	Медь-олово-цинк
2	Кольцо	Бронза	Медь-олово-цинк
3	Корпус	Латунь	Медь-олово-цинк
4	Кольцо	Силикон	Нет
5	Изолятор	Фторопласт Ф4А	Нет
6	Штырь	Бронза	Золото
7	Изолятор	Фторопласт Ф4А	Нет
8	Втулка	Латунь	Медь-олово-цинк
9	Втулка	Латунь	Медь-олово-цинк
10	Втулка	Силикон	Нет
11	Кольцо	Латунь	Медь-олово-цинк
12	Хвостовик	Латунь	Медь-олово-цинк

1. Тип используемого кабеля: РК75-7-325. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 75 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~3 ГГц.
5. КСВН не более 1,35.
6. Напряжение пробоя диэлектрика - 100 В.
7. Рабочее напряжение - 335 В.
8. Сопротивление центрального проводника $\leq 1,5$ мОм.
9. Сопротивление внешнего проводника ≤ 1 мОм.
10. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.

АНСШ.434511.191-02 ГЧ					Лит. Масса Масштаб		
Соединитель СРК-75-F-7_325-ЦПр-3020					3,3 г 2.5:1		
Габаритный чертёж					Лист Листов 1		
Копировал					Формат А3		