

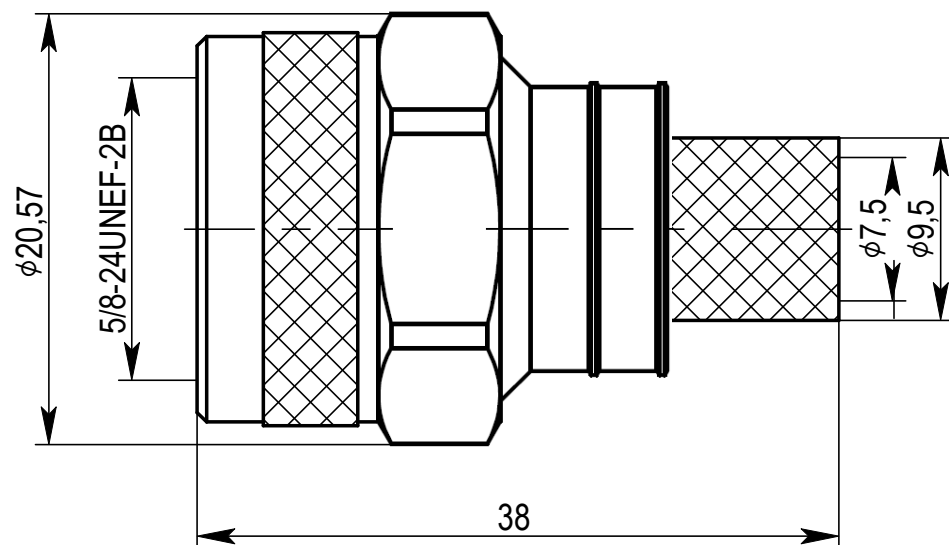


Рисунок 1

АНСШ.434511.001-20

Соединитель СРК-N-B-400-ЦО-1000


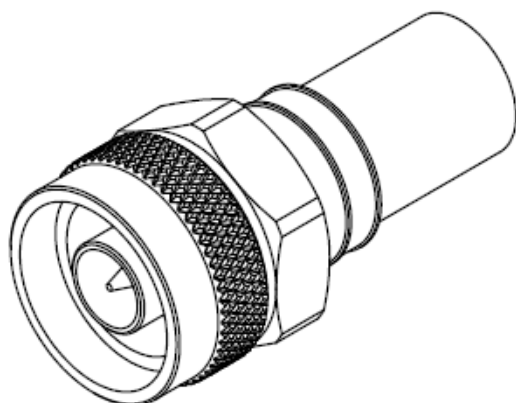


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

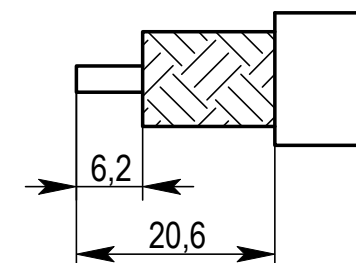

1. Типы используемых кабелей: LMR-400; LMR-400-UF; RUC-8D-FB. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~12 ГГц.
5. КСВН не более 1,25.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 155 °С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - никель.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.
9. Вносимое затухание, не более - 0,05 дБ.
10. Сопротивление внутреннего контакта - ≤ 2.5 мОм.
11. Сопротивление внешнего контакта - ≤ 0.25 мОм.
12. Способ монтажа внутреннего контакта - цанга (пружинный контакт).
13. Способ монтажа внешнего контакта - обжим.
14. Степень защиты - IP67.