

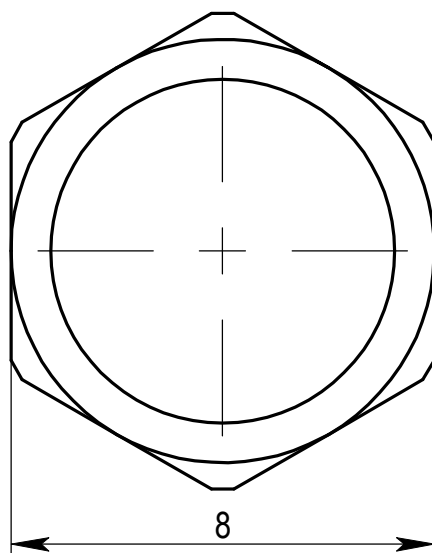


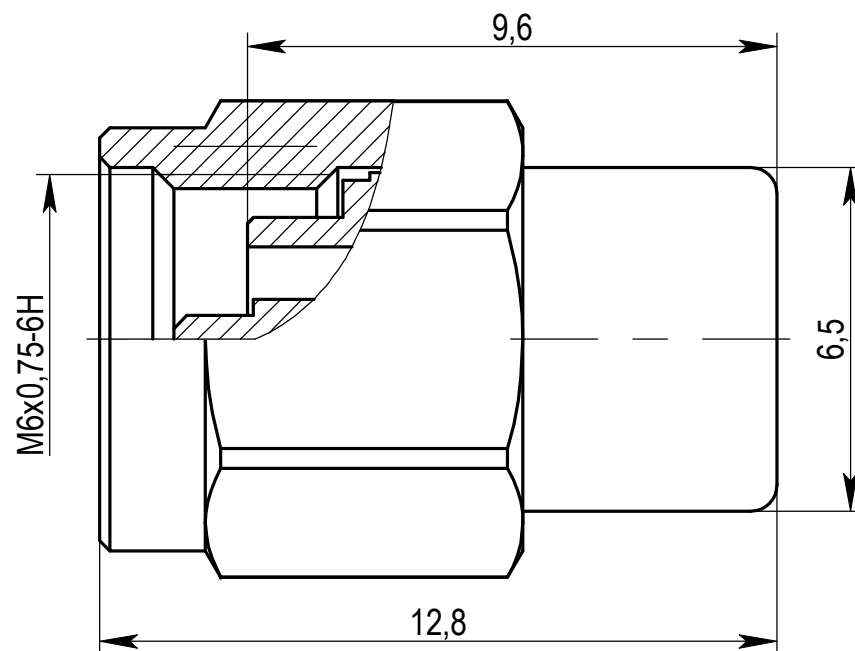

Рисунок,
АНСШ.468548.005-21
Нагрузка коаксиальная НКС-50-1-40-IXв3-02

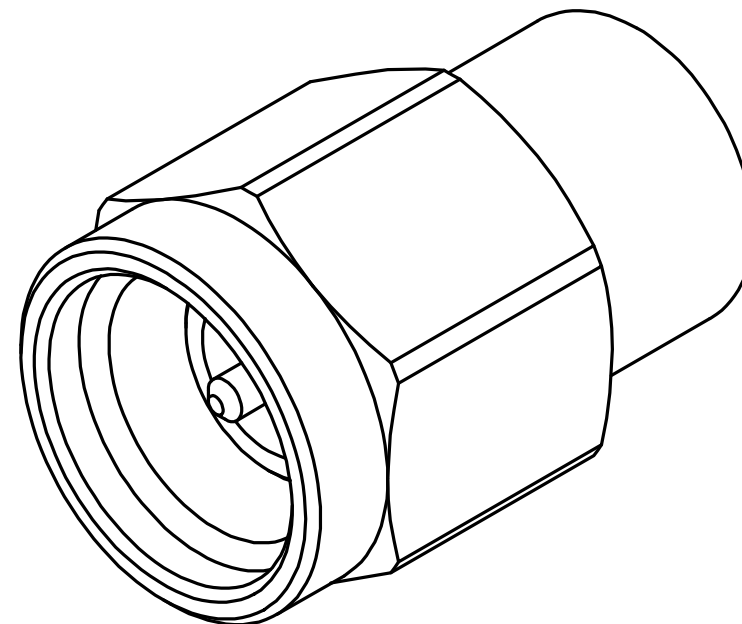

1. Волновое сопротивление - 50 Ом.
2. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
3. Частотный диапазон - 0 ~ 40 ГГц.
4. КСВН не более 1,2.
5. Номинальная мощность - ≤ 1 Вт
6. Температурный диапазон - минус 55 плюс 125 °С.
7. Покрытие внешних элементов из стали нержавеющей - пассивирование.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.