

Рисунок 1
АНСШ.434511.191-01
Соединитель СРК-75-F-4.8_316-ЦПр-3020


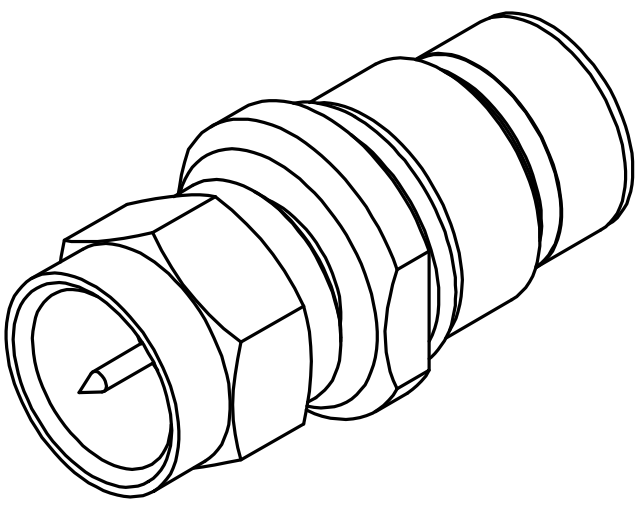


Рисунок 2
Пример разделки кабеля



- 1. Тип используемого кабеля: РК75-4,8-316. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
- 2. Волновое сопротивление - 75 Ом.
- 3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
- 4. Частотный диапазон - 0~3 ГГц.
- 5. КСВН не более 1,35.
- 6. Напряжение пробоя диэлектрика - 100 В.
- 7. Рабочее напряжение - 335 В.
- 8. Сопротивление центрального проводника ≤ 1,5 мОм.
- 9. Сопротивление внешнего проводника ≤ 1 мОм.
- 10. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165 °С.

Таблица 1 - Материалы

№	Наименование	Материал	Покрытие
1	Гайка	Латунь	Медь-олово-цинк
2	Кольцо	Бронза	Медь-олово-цинк
3	Корпус	Латунь	Медь-олово-цинк
4	Кольцо	Силикон	Нет
5	Изолятор	Фторопласт Ф4А	Нет
6	Штырь	Бронза	Золото
7	Изолятор	Фторопласт Ф4А	Нет
8	Втулка	Латунь	Медь-олово-цинк
9	Втулка	Латунь	Медь-олово-цинк
10	Втулка	Силикон	Нет
11	Кольцо	Латунь	Медь-олово-цинк
12	Хвостовик	Латунь	Медь-олово-цинк

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н. контр.

Утв.

№ докум.

Аксененко

Рыжов

Филиппов

Рыжов

Подп.

Дата

АНСШ.434511.191-01 ГЧ

Соединитель

СРК-75-F-4.8_316-ЦПр-3020

Габаритный чертёж

Лит.

Масса

Масштаб

3,3 г

2.5:1

Лист

Листов

1

ruconnectors

ЗАО «АНТЕКС»