

Рисунок 1

АНСШ.434511.128-08

Соединитель СРК-BNC-B-214-ПО-1100



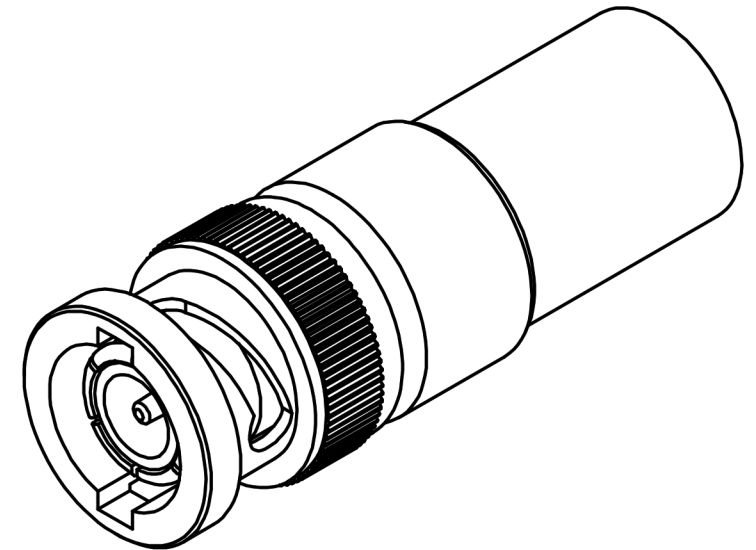


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

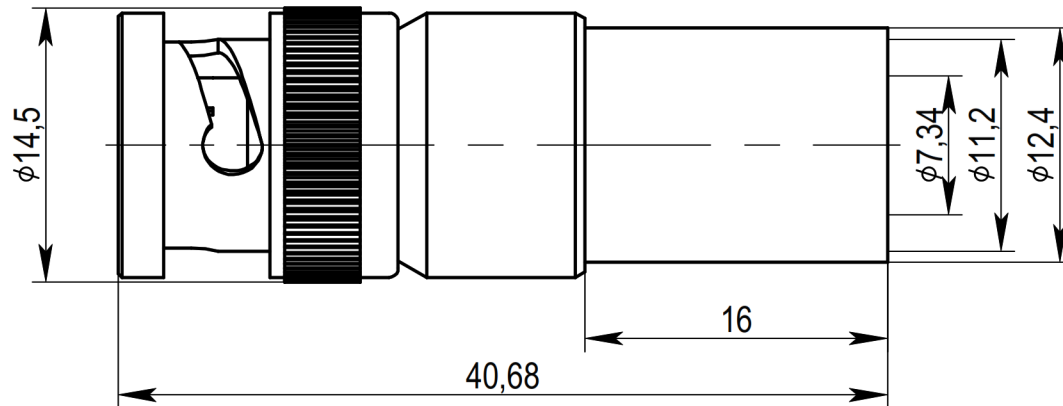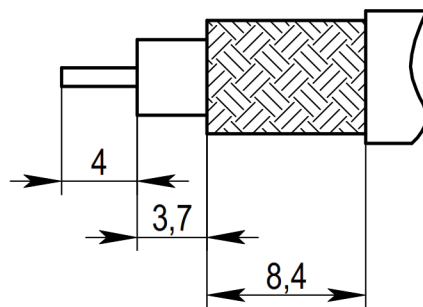

1. Типы используемого кабеля: RUC-RG-214, RG-214. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~4 ГГц.
5. КСВН не более 1,15.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165⁰ С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - медь-олово-цинк.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.