


Рисунок 1

АНШ.434511.131-57

Соединитель СРК-N-P-400-ПО-1100

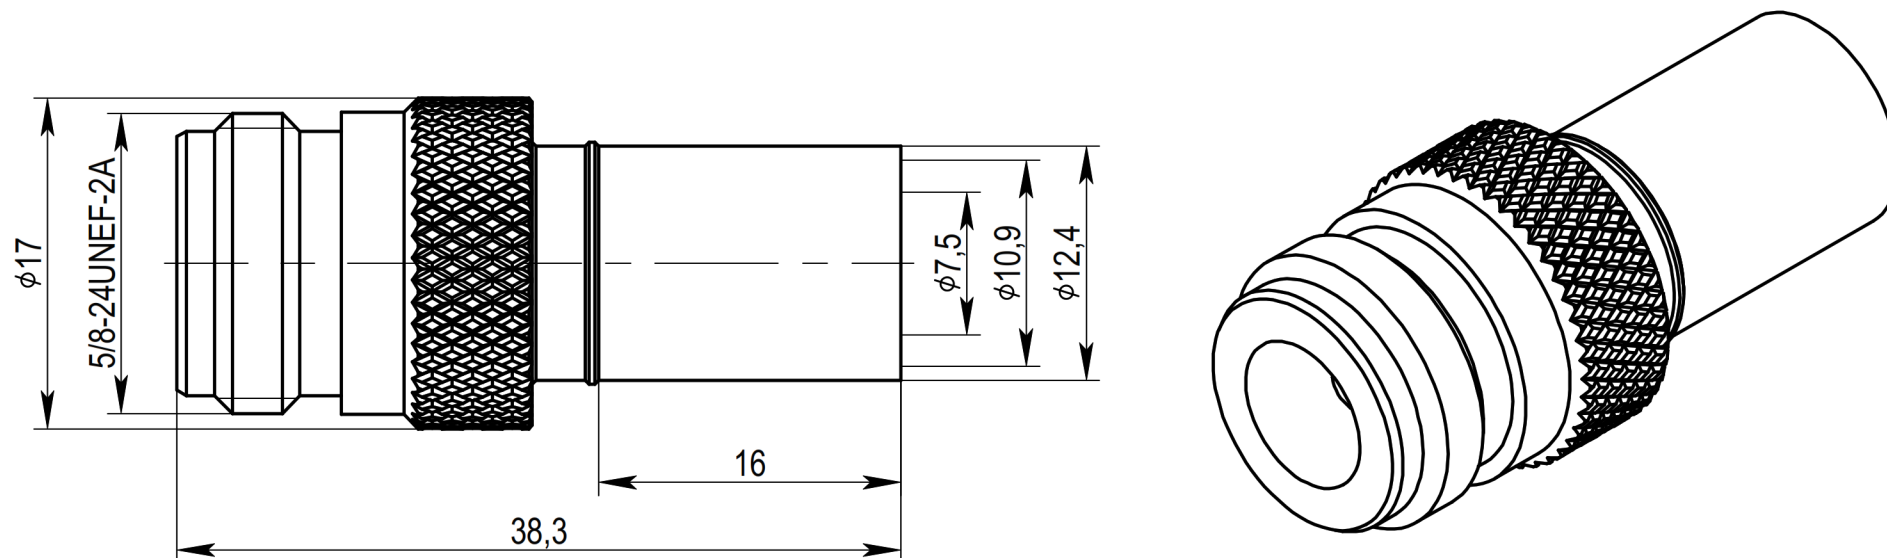

1. Типы используемых кабелей: LMR-400, LMR-400-UF, RUC-8D-FB, RG-213, РК 50-7-315. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~8 ГГц.
5. КСВН не более 1,16.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165<sup>0</sup> С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - медь-олово-цинк.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.