

Рисунок 1

АНСШ.434511.139-35

Соединитель СРК-IX-P-047-ПП-1100



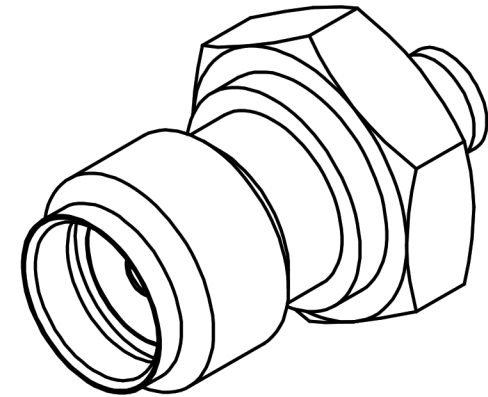


Рисунок 2

Пример разделки кабеля

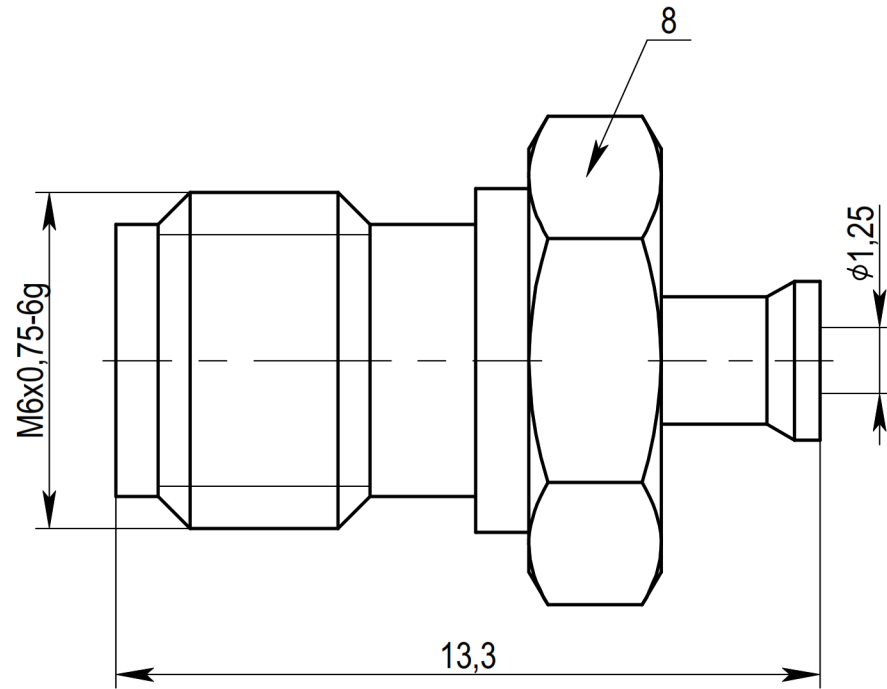

1. Типы используемых кабелей: РКС-1-160, RUC-SF-047, RUC-SF-047 FEP, TFLEX-047, RUC-SR-047, EZ_47, SM_47. Использование аналогичных типов кабелей различных производителей уточняется при заказе.
2. Волновое сопротивление - 50 Ом.
3. Сопротивление изоляции - 5000 МОм.
4. Частотный диапазон - 0~18 ГГц.
5. КСВН не более 1,15.
6. Температурный диапазон - минус 65 плюс 165⁰ С.
7. Покрытие внешних элементов из медных сплавов - золото.
8. Покрытие внутренних элементов из медных сплавов - золото.